

Configuratie Datalogic scanner voor Datafox klok (RS-232 – Mini-DIN)

- 1) Eerste scancode is een reset naar default:



Restore EU Factory Configuration

- 2) Volgende scancode is het instellen naar de juiste interface:




Select RS-232 STD

- 3) Enter Programming mode:



Enter/Exit Programming Mode

- 4) Minimum 3 check reads:

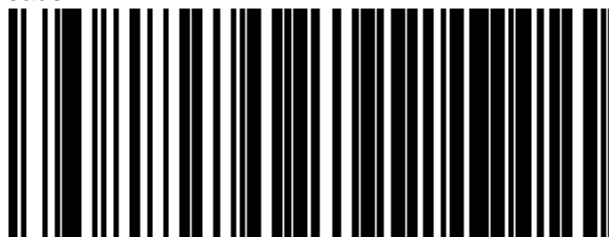

In-Store Minimum Reads = 3

- 5) Exit Programming mode:



Enter/Exit Programming Mode

Dit zijn alle stappen die u hoeft te doen, nadien kan u op de scancodes Datafox scannen voor start/stop werkdag, start/stop pauze en start order.